

## Verarbeitungshinweise

### Allgemeine Bemerkungen

- Die Patchwood-Platten sind ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich mit kurzzeitiger Einwirkung von Spritz- oder Kondenswasser vorgesehen.
- Schwankungen der Umgebungsfeuchte können bei Holz zu Maßänderungen führen (Schwinden/Quellen).
- Um etwaige Schwierigkeiten zu vermeiden, **sind die folgenden Empfehlungen unbedingt zu beachten.**

### 1. Lagerung

- Lagern Sie die Patchwood-Platten in der Folie verpackt flach aufeinander liegend in einem trockenen, geschlossenen Raum. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Platten mit dem Boden, indem Sie sie auf Leisten (mit 1 m Abstand zueinander und in Längsrichtung) legen.
- Entfernen Sie die Folie erst, wenn Sie die Oberflächenbehandlung beginnen.

### 2. Ausschnitte

- Lassen Sie bei den Patchwood-Platten zwischen zwei Ausschnitten mindestens 20 cm Material und 10 cm zu den Längskanten stehen.

### 3. Oberfläche

- Tragen Sie vor der Montage der Patchwood-Platten eine für die Anwendung geeignete Oberfläche in mindestens zwei Schichten auf.
- Führen Sie die Oberflächenbehandlung auf beiden Flächen und an den Kanten gleich aus (Produktmenge und Anzahl der Schichten), damit kein Feuchte-Ungleichgewicht entsteht.

### 4. Montage

- Verlegen Sie die Patchwood-Platten nicht vollflächig, sondern bevorzugt auf Leisten oder Latten.
- Bei einer Verwendung als Arbeitsplatte lassen Sie zwischen der Patchwood-Platte und der Wand einen Abstand von 3–5 mm. Füllen Sie die Fuge mit einem Silikon-Dichtstoff.


### 5. Verwendung

- Heiße Gegenstände (Kochtöpfe ...) dürfen nicht direkt auf die Patchwood-Platte gestellt werden. Legen Sie eine hitzebeständige Unterlage darunter (Topfuntersetzer ...).
- Pflegen Sie die Platten entsprechend ihrer Verwendung und der aufgetragenen Oberfläche



### Übliche Anwendungen:

Treppenstufen  
Tischplatten  
Möbel  
Innenausbau  
Dekorationselemente  
und vieles mehr ...

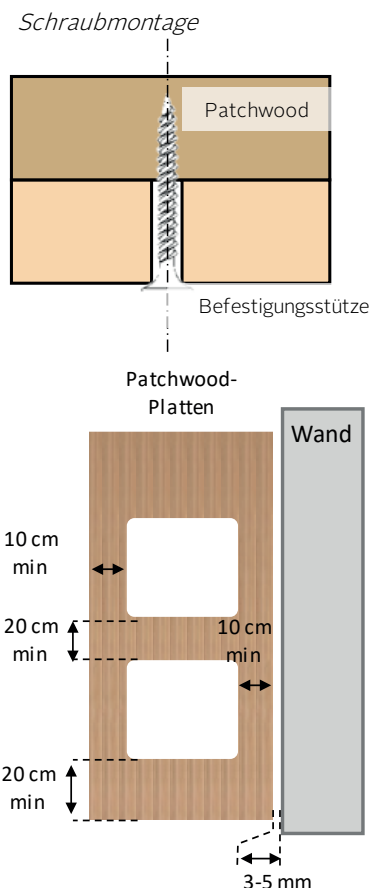

Dieses Produkt kann auf Anfrage als PEFC- oder FSC®-zertifiziert verkauft werden.