

Verarbeitungshinweise

Allgemeine Bemerkungen

- Die 3 PLIS-Platten sind ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich mit kurzzeitiger Einwirkung von Spritz- oder Kondenswasser vorgesehen.
- Schwankungen der Umgebungsfeuchte können bei Holz zu Maßänderungen führen (Schwinden/Quellen).
- Um etwaige Schwierigkeiten, insbesondere das Werfen der Platten zu vermeiden, **sind die folgenden Empfehlungen unbedingt zu beachten.**

1. Lagerung

- Lagern Sie die 3PLIS-Platten in der Folie verpackt flach aufeinander liegend in einem trockenen, geschlossenen Raum. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Platten mit dem Boden, indem Sie sie auf Leisten (mit 1 m Abstand zueinander und in Längsrichtung) legen.
- Entfernen Sie die Folie erst, wenn Sie die Oberflächenbehandlung beginnen.

2. Oberfläche

- Tragen Sie vor der Montage der 3 PLIS-Platten eine für die Anwendung geeignete Oberfläche in mindestens zwei Schichten auf.
- Führen Sie die Oberflächenbehandlung auf beiden Flächen und an den Kanten gleich aus (Produktmenge und Anzahl der Schichten), damit kein Feuchte-Ungleichgewicht entsteht.

3. Montage

- Verlegen Sie die 3 PLIS-Platten nicht vollflächig, sondern bevorzugt auf Leisten oder Latten.
- Bei einer Verwendung als Schranktür mit einer Nutzbreite von mehr als 35 cm wird empfohlen, einen Rahmen auf der Rückseite oder um die 3 PLIS-Platte herum anzubringen.
- Die nebenstehende Abbildung zeigt eine mögliche Ausführung als Wandverkleidung.


4. Verwendung

- Pflegen Sie die Platten entsprechend ihrer Verwendung und der aufgetragenen Oberfläche.



Übliche Anwendungen:

Möbel
Schranktüren
Wandverkleidungen
Innenausbau
und vieles mehr ...

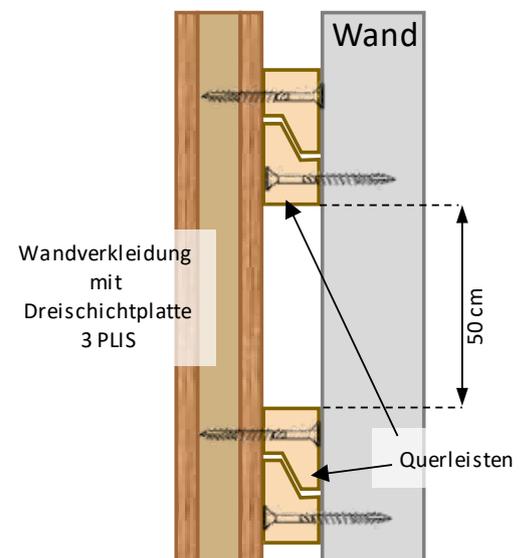

Dieses Produkt kann auf Anfrage als FSC®-zertifiziert verkauft werden.

The mark of responsible forestry