

Sägewerk Ducerf Erstverarbeitung

Ducerf-Konzern – Sprache 





Kundenkontakt

- Individuelle Kundenbetreuung in Frankreich und international.
- Unser engagiertes Verkaufsteam hat immer ein offenes Ohr für Ihre Fragen und Wünsche.

Ausstattung und Technologie


- Eine flexible Produktion, die auch besonderen Anforderungen gerecht wird: verschiedene Sägelinien für Standard- und Sonderdicken (Blockware, unbesäumte und besäumte Ware, Kanthölzer).
- Kontinuierliche Investitionen, dank derer wir uns jederzeit an die Marktentwicklungen anpassen können.

Leistungen

- Sehr kurze Lieferzeiten dank eines umfangreichen Lagerbestands: mehr als 18.000 m³ Produkte auf Lager.
- Ein Expertenteam für internationales Flow-Management.
- Genaue Kenntnis der internationalen Bestimmungen (Pflanzenschutzmaßnahmen / Verpackungsstandard ISPM15).
- Bereitstellung von Vertriebstools.

Einkauf und Qualität

- Die Arbeit unserer F&E-Abteilung wird den Erwartungen der Kunden immer gerecht.
- Ein erfahrenes Team für den Rundholzeinkauf, das ausgewählte Hölzer hauptsächlich aus dem Burgund und aus anderen schönen Wäldern Frankreichs bezieht: Allier, Centre, Île-de-France ...
- Das erste PEFC™-zertifizierte Sägewerk in Frankreich: unsere Hölzer stammen garantiert aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.
- Eine doppelte Produktionskontrolle, nach dem Einschnitt und bei der Produktabnahme (getrocknetes Holz).

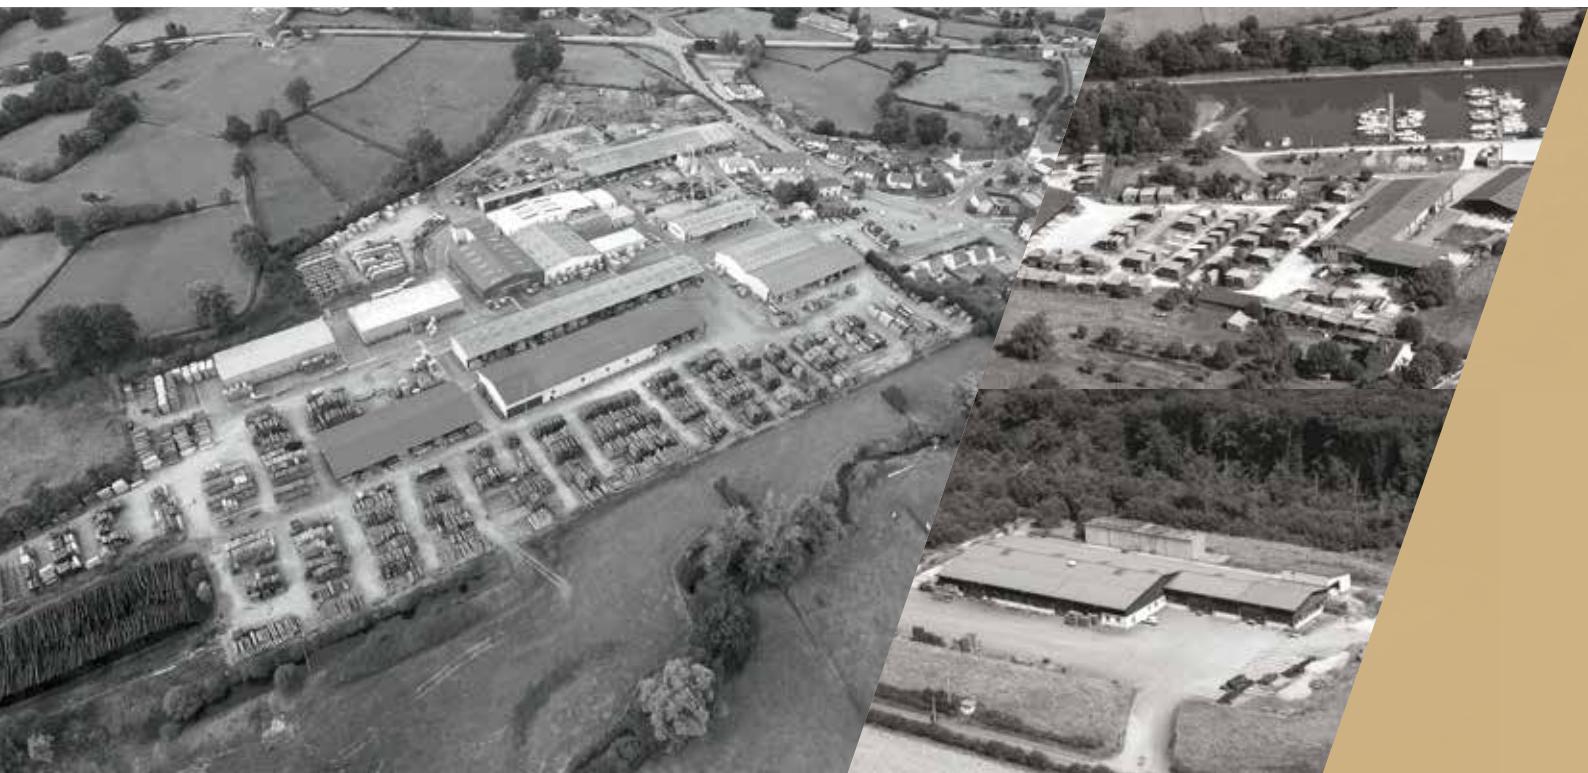

Sägewerk Ducerf

Bereits seit 1885 ist
die Erstverarbeitung
das traditionelle Kerngeschäft
des Ducerf-Konzerns.

Im Laufe der Jahre hat sich
das Unternehmen eine breite
Fachkompetenz im Einschnitt
von Laubhölzern angeeignet,
besonders von hochwertigem
Eichenholz.



3

Produktionsstandorte in Frankreich:
Vendenesse-lès-Charolles (Saône-et-Loire),
Biches (Nièvre) sowie das Sägewerk Lucot
in Savoie (Haute-Saône)

50 000 m³

verarbeitetes Rundholz pro Jahr

18

Hektar Unternehmensgelände

25 000 m²

überdachte Lagerfläche

14 500 m³

Vortrocken- und Trockenkapazität pro Jahr

80 %

Eiche

20 %

andere Laubhölzer (Esche, Pappel,
Buche, Kastanie, Robinie, Ahorn ...)

Inhalt

- | | |
|---------------------------|--|
| Seite 4 & 5 | Blockware und unbesäumte
Ware: Eiche und andere
Holzarten |
| Seite 6 | Kanthölzer aus Eiche: Bauholz |
| Seite 7, 8 & 9 | Besäumte Ware und
Friese aus Eiche |
| Seite 10 | Dielen und Schwellen aus Eiche |



BLOCKWARE EICHENHOLZ

Das für unsere Blockware verwendete Holz stammt aus den schönsten Hoch- und Mittelwäldern Frankreichs, vorwiegend aus dem Burgund, aber auch aus anderen Regionen: Centre, Allier und Île-de-France.

UNBESÄUMTE WARE EICHENHOLZ

Unsere unbesäumte Ware besteht aus Brettern homogener Qualität von mindestens 2 Metern Länge.



DICKE	GÜTEKLASSE	
18 mm	Q-S A Q-S 1 Q-S 2 Q-S 3*	AD oder KD
27 mm		
34 - 41 mm		
45 - 50 - 54 - 65 - 80 mm		

*Verfügbarkeit auf Anfrage

Andere Dicken auf Anfrage

BLOCKWARE EICHENHOLZ

Unsere Blockware besteht aus ausgesuchten Erdstammstücken von mindestens 3 Metern Länge.



DICKE	GÜTEKLASSE	
27 - 34 - 41 mm Durchmesser 40/50 cm Durchmesser 50 cm und mehr	Q-B A Q-B 1 Q-B 2 Q-B 3	AD oder KD
40 - 50 - 54 mm Durchmesser 45 cm und mehr		
65 - 80 mm Durchmesser 50 cm und mehr		
18 mm Durchmesser 40/50 cm		

Unsere Blockware wird vor dem Versand in einer geschützten Kundenempfangshalle abgenommen und vermessen:

- AD-Holz ist für die gewerbliche Verwendung getrocknet bzw. vorgetrocknet
- KD-Holz ist je nach Dicke auf 10 bis 15 % kammergetrocknet
- 100 mm und 120 mm Dicke auf Anfrage – Verfügbarkeit bitte nachfragen

BLOCKWARE VERSCHIEDENE HOLZARTEN

Blockware und unbesäumte Ware:

- Heimische Laubhölzer: Kastanie, Ahorn, Esche, Buche ...
- Lärche aus dem Import



BESCHREIBUNG
BLOCKWARE BRAUNEICHE – AD
Dicke 27 bis 45 mm Dicke 54 mm Dicke 65 mm Dicke 80 mm
BLOCKWARE AMERIKANISCHE EICHE – AD
Dicke 27 bis 80 mm
BUCHE „BESTE TISCHLERWARE“ (A/B) – AD
BLOCKWARE Dicke 27 bis 80 mm
UNBESÄUMTE WARE Länge mind. 2 m Dicke 27 mm Dicke 34 bis 41 mm
ESCHE – AD
BLOCKWARE UND UNBESÄUMTE WARE GÜTEKLASSE A Länge mind. 2,20 m Dicke 27 mm Dicke 18 – 34 – 41 – 45 mm Dicke 54 – 65 – 80 mm
UNBESÄUMTE WARE GÜTEKLASSE B Länge mind. 2 m Dicke 27 bis 54 mm Dicke 65 bis 80 mm
SIBIRISCHE LÄRCHE – AD
UNBESÄUMTE WARE Länge mind. 4 m Alle Dicken von 27 bis 80 mm

BESCHREIBUNG
ROBINIE – AD
Länge mind. 2 m Alle Dicken von 27 bis 80 mm
FRANZÖSISCHER KIRSCHBAUM – KD
Länge mind. 2 m Dicke 27 bis 80 mm Güteklassie A/B oder C
AMERIKANISCHER KIRSCHBAUM – KD
Dicke 18 bis 80 mm
AHORN – KD
GÜTEKLASSE A/B Länge mind. 2 m Dicke 27 bis 80 mm
ERLE – KD
Länge mind. 2 m Dicke 27 bis 80 mm
LINDE – KD
Länge mind. 2 m Dicke 27 bis 45 mm Dicke 54 bis 80 mm Dicke 100 mm
KASTANIE – AD
UNBESÄUMTE WARE Länge mind. 2 m Dicke 18 mm Dicke 27 mm Dicke 34 – 41 – 45 – 54 – 65 mm

Die Messung erfolgt vor dem Trocknen.
Für andere Holzarten nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.





KANTHÖLZER AUS EICHE: BAUHOLZ

Ducerf bietet 2 Sortierungen Eichen-Kanthölzer:

Q-P2 Standard

Baumkante toleriert.
Gesunde festverwachsene
Äste unbegrenzt zulässig.
Splintholz zulässig.



QUERSCHNITT	LÄNGE
10 x 10 cm	
12 x 12 cm	
15 x 15 cm	
20 x 20 cm	2,50 m / 3 m / 3,50 m / 4 m / 4,50 m / 5 m

Für Längen über 5 m und Querschnitte über 20 x 20 cm **nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf**
CE-Kennzeichnung auf Anfrage

Q-P1 Scharfkantiges Schnittholz (Einschnitt nach Holzliste)

Praktisch zugeschnittenes Holz
mit scharfen Kanten.
Gesunde festverwachsene Äste.
Splintholz zulässig.



QUERSCHNITT	LÄNGE
10 x 10 cm bis 15 x 15 cm	
10 x 16 cm bis 20 x 20 cm	
10 x 21 cm bis 25 x 25 cm	
10 x 26 cm bis 30 x 30 cm	< 3,90 m / 4 bis 4,90 m / 5 bis 5,90 m / 6 bis 6,90 m

Für Längen über 7 m und Querschnitte über 30 x 30 cm **nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf**
CE-Kennzeichnung auf Anfrage

BESÄUMTE WARE UND FRIESE AUS EICHE

Unsere besäumte Ware besteht aus Brettern, die nach genauen Vorgaben zugeschnitten werden:

- parallel besäumt
- Splintholz teilweise entfernt
(auf höchstens 1/3 der Dicke toleriert)
- Herz entfernt (Spuren auf einer Seite zulässig)
- Winkelschnitte in Längsrichtung
- nach dem Trocknen aufgetrennt
- Blocklagerung

BESÄUMTE WARE

„Export-Qualität“ Q-BA/1 - KD

Einschnitt aus ausgewählter Blockware
in „Export-Qualität“ (Q-BA / Q-B1).

KD-Holz: je nach Dicke auf 10 bis 15 %
kammergetrocknet.

Länge: 2 bis 2,90 m / 3 bis 3,90 m / 4 m
und mehr.



DICKE
27 – 34 mm
41 – 45 – 50 – 54 mm
65 – 80 mm

Andere Dicken und Längen auf Anfrage.

BESÄUMTE WARE

Gütekasse Q-B1/2 - KD

Einschnitt aus ausgewählter Blockware
in der Qualität „Beste Tischlerware“
(Q-B1 / Q-B2).

KD-Holz: je nach Dicke auf 10 bis 15 %
kammergetrocknet.

Länge: 2 bis 2,90 m / 3 bis 3,90 m / 4 m
und mehr.



DICKE
27 – 34 mm
41 – 45 – 50 – 54 mm
65 – 80 mm

Andere Dicken und Längen auf Anfrage.



BESÄUMTE WARE UND FRIESE AUS EICHE

Gemäß den Qualitätsstandards der APECF bietet Ducerf besäumte Ware in zwei gewerblich verwendbaren Güteklassen: Friese mit einer Breite von weniger als 100 mm und besäumte Ware mit einer Breite von 100 bis 160 mm, als KD-Holz oder sägefrisch.

FRIESE:

- Dicke 27 mm
- Breite von 40 bis 90 mm in 10-mm-Schritten
in Losen mit fester Breite
- Länge von 250 mm bis 2100 mm in 50-mm-Schritten

Für andere Dicken bitte die Merkmale für die jeweilige Sortierung genau angeben.

BESÄUMTE WARE:

- Dicke 27 mm
- Breite 100 mm und mehr, 1 Breite pro Paket
- auf Anfrage Länge 500 mm und mehr

Für alle Sortierungen weist der Buchstabe X auf das Vorhandensein von gesundem Splintholz auf weniger als 2/3 der Dicke hin und XX auf das Vorhandensein von durchgehendem Splintholz.



Q-F 1a (3/4 saubere Seiten)

Stücke mit geradem Faserverlauf (3 %) ohne Besonderheiten mit Ausnahme von gesunden Ästen.

Ein gesunder Ast von weniger als 10 mm ist auf Stücken mit einer Breite von weniger als 120 mm zulässig (zwei Äste für andere Breiten).

20 % der Stücke dürfen auf der Fläche einen zusätzlichen gesunden Ast aufweisen.



Q-F 1B

Stücke praktisch ohne Besonderheiten mit Ausnahme von gesunden Ästen.
Gesunde Äste von weniger als 5 mm werden nicht berücksichtigt.

Drei Äste von weniger als 12 mm sind auf Stücken mit einer Breite von weniger als 120 mm zulässig und bei breiteren Stücken ein zusätzlicher Ast je 40-mm-Breitenabschnitt.



Q-F2

Stücke praktisch ohne Besonderheiten mit Ausnahme von Ästen.
Gesunde Äste von weniger als 5 mm werden nicht berücksichtigt.

Drei Äste von weniger als 25 mm sind auf Stücken mit einer Breite von weniger als 120 mm zulässig und bei breiteren Stücken ein zusätzlicher Ast je 40-mm-Breitenabschnitt.



Q-F3

Gesunde Äste von weniger als 10 mm werden nicht berücksichtigt.
Drei Äste von weniger als 40 mm sind auf Stücken mit einer Breite von weniger als 120 mm zulässig und bei breiteren Stücken ein zusätzlicher Ast je 40-mm-Breitenabschnitt.

Ein toter oder verfaulter Ast von weniger als 20 mm und Baumkante von weniger als 3 mm toleriert.

Nicht zulässig: Rindeneinwuchs, Braunkern, Fäule, Fraßgänge, Herz, Mondringe.



Q-F4 (außerhalb der Güteklassen)

Gesunde Äste von weniger als 70 mm unbegrenzt zulässig.

Zwei tote oder verfaulte Äste, einer von weniger als 35 mm, der andere von weniger als 20 mm toleriert.

Baumkante bis 10 % der Breite und 20 % der Länge zulässig.

Nicht zulässig: Fäule, Fraßgänge.



BESÄUMTE WARE UND FRIESE FÜR DEN MÖBELBAU

(Beschreibung der Güteklassen siehe Seite 8)

GÜTEKLASSE	DICKE	BREITE	LÄNGE in 100-mm-Schritten
Q-F1a KD	27 mm	100 / 120 / 140 / 160 mm	500 bis 900 mm / 1000 bis 1400 mm / 1500 bis 1800 mm
Q-F1aX KD	27 mm	100 / 120 / 140 / 160 mm	500 bis 1300 mm / 1400 bis 2200 mm
Q-F1b KD	27 mm	100 / 120 / 140 / 160 mm	500 bis 900 mm / 1000 bis 1800 mm
Q-F2 KD	27 mm	100 / 120 / 140 / 160 mm	500 bis 900 mm / 1000 bis 1400 mm / 1500 bis 2000 mm
Q-F2X KD	27 mm	100 / 120 / 140 / 160 mm	500 bis 1400 mm / 1500 bis 2200 mm
Q-F4XX sägefrisch	27 mm	100 bis 200 mm	2000 mm

Bestellungen von besäumter Ware müssen verschiedene Längen enthalten.

Sollten bestimmte Längen zum Zeitpunkt der Bestellung nicht lieferbar sein, bieten wir Ihnen ähnliche am Lager vorrätige Längen an.

BESÄUMTE WARE UND FRIESE FÜR BODENBELÄGE

FRISCHHOLZ – AD – 22 m ³ je LKW-Ladung AUF ZULAGEN			
GÜTEKLASSE	DICKE	BREITE	LÄNGE
Q-F2 / Q-F2 X / Q-F3 / Q-F3X / Q-F4X / Q-F5XX	27 mm	125 / 145 / 160 / 185 / 200 / 220 / 240 mm	Feste Längen: 2050 und 2450 mm
KD 8/10 % – 30 m ³ je LKW-Ladung OHNE ZULAGEN			
GÜTEKLASSE	DICKE	BREITE	LÄNGE
Q-F2 / Q-F2 X / Q-F3 / Q-F3X / Q-F4X / Q-F5XX	27 mm	125 / 145 / 160 / 185 / 200 / 220 / 240 mm	Feste Längen: 2050 und 2450 mm
BESCHREIBUNG DER GÜTEKLASSEN			
Q-F2	Gesunde Äste bis 25 mm zulässig; Splintholz, Herz oder andere Veränderungen nicht zulässig		
Q-F2X	Wie Q-F2, Splintholz auf einer Seite toleriert		
Q-F3	Gesunde Äste bis 30/40 mm zulässig; Splintholz, Herz oder andere Veränderungen nicht zulässig		
Q-F3X	Wie Q-F3, Splintholz auf einer Seite toleriert		
Q-F4X	Gesunde Äste bis 60/70 mm zulässig, Herzspuren auf einer Seite toleriert, keine Risse, Splintholz auf der Rückseite bis 15/20 % der Liefermenge toleriert		
Q-F5XX	Äste aller Art zulässig (10 % kranke Äste toleriert), Markröhre zulässig, stabile Bretter, keine Risse, durchgehendes Splintholz bis 15/20 % der Liefermenge toleriert		





DIELEN UND SCHWELLEN AUS EICHE

„SELECT“-DIELEN AUS EICHE

Roh, gehobelt oder gehobelt/geriffelt

Länge: 2000 und 3000 mm

Breite: 150 mm roh

Dicke: 50 mm roh

Maßzuschnitt in sägefrischem Holz möglich



GESUNDE ÄSTE AUF HALBE BRETTBREITE BEGRENZT

Keine Äste im Randbereich.

Kein Splintholz.

Herzspuren auf der Rückseite toleriert.

Mit 1 bis 2 cm Zugabe abgelängt.

Holzfeuchte 25/30 %.

	ROH	GEHOBELT	GEHOBELT + WINKLIG GESCHNITTEN
Querschnitt (mm)	150 x 50	135 x 45	135 x 45




SCHWELLEN AUS EICHE

Güteklassen: gemäß UIC-Normen, für die gewerbliche Verwendung, für die Gestaltung von Grünanlagen.




QUERSCHNITT	LÄNGE	QUALITÄT	VERPACKUNGSEINHEIT
15 x 26	2,6 m	gemäß UIC-Normen	16 Stück
15 x 26	2,6 m	Industriequalität	16 Stück
16 x 26	2,6 m	gemäß UIC-Normen	16 Stück
16 x 26	2,6 m	Industriequalität	16 Stück
10 x 20 bis 13 x 22	1 m bis 3 m	für Grünanlagen	25 Stück (Richtwert)

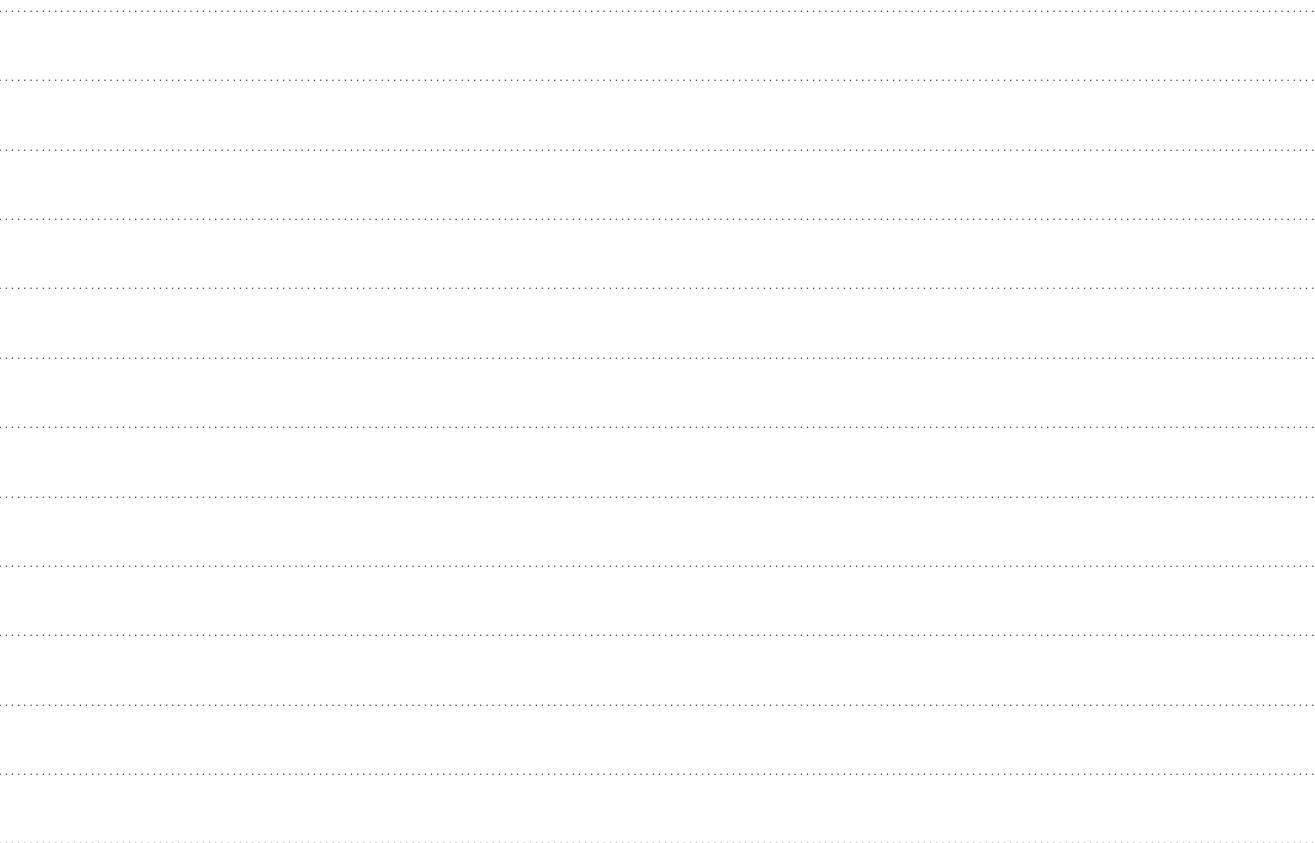

1 Sägewerk Ducerf – WERK 1

F-71120 VENDENESSE-LÈS-CHAROLLES

Das erste PEFC™-zertifizierte Sägewerk in Frankreich

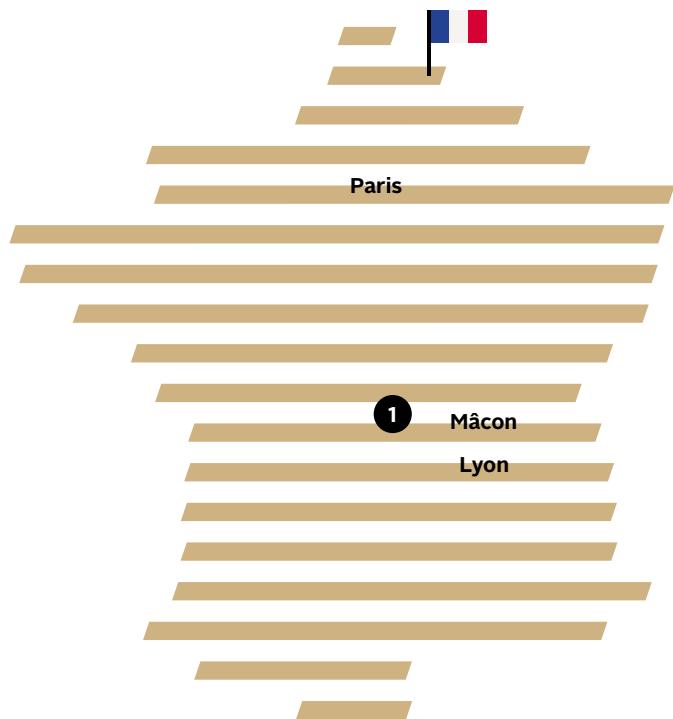

Unumstrittene Herkunft des gelieferten Rohstoffs - Wir respektieren die Verordnung (UE) n°955/2010
Erklärung über die Ehre auf Anfrage



1885 gründet Jean Ducerf sein allererstes Sägewerk im Burgund, im Herzen der schönsten Wälder Europas ... Das Familienunternehmen wächst von Generation zu Generation, errichtet neue Standorte in Frankreich, führt innovative Prozesse ein und exportiert in viele Länder. Bei Ducerf betrachtet man Holz ganzheitlich und in all seinen Anwendungsmöglichkeiten. Die Unternehmensaktivität umfasst die Erst- und Zweitverarbeitung von Laubholzern, wobei Eichenholz in beiden Sparten den größten Anteil hat. Sein Umweltbewusstsein stellt das Familienunternehmen in seinem täglichen Handeln unter Beweis und geht so mit gutem Beispiel für nachhaltige Entwicklung voran. Heute gehört Ducerf zu den führenden Unternehmen der Holzbranche und steht für Qualität und Innovation aus Leidenschaft.

Folgen Sie uns **mit nur einem Klick** in den sozialen Netzwerken!



F-71120 VENDENESSE-LÈS-CHAROLLES

Verkaufsteam Export

Tel. + 33 3 85 88 28 33

Fax + 33 3 85 88 28 23

www.ducerf.com

**DUCERF
SCIERIE**
Ducerf Groupe